

Relé térmico JR28s/JR28

El relé de sobrecarga térmica de la serie JR28 [s] es adecuado para sobrecarga y falla de fase de motores A.C con frecuencia de 50/60Hz, tensión hasta 690V, Bajo servicio de 8 horas o servicio intermitente. Estándar IEC 60947-4-1. Puede ser montado en contactor CJX2 [s]. IP20.




Características técnicas

Modelo	Rango de ajuste	Tension de funcionamiento nominal [Ue]	Tension nominal de aislamiento [Ui]	Frecuencia	Compatibilidad Contactores
JR28-25 JR28s-25	2.5~4A	690 VAC	600 V	50 Hz	CJX2s-09
	4~6A				CJX2s-12
	5.5~8A				CJX2s-18
	7~10A				CJX2s-25
	9~13A				CJX2-09
	12~18A				CJX2-12
	17~25A				CJX2-18
	23~32A				CJX2-25
JR28-36 JR28s-36	23~32A				CJX2s-32
	28~36A				CJX2s-38
JR28-93 JR28s-93	37~50A				CJX2-32
	48~65A				CJX2-38
	55~70				CJX2s-40
	63~80A				CJX2s-50
					CJX2s-65
					CJX2s-80
					CJX2s-95
					CJX2-40
					CJX2-50
					CJX2-65
					CJX2-80
					CJX2-95




Dimensiones generales

JR28s [JR28]-25

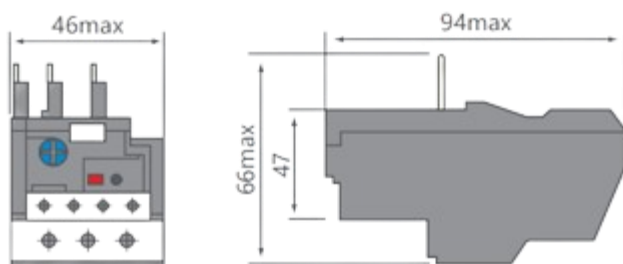

JR28s [JR28]-36

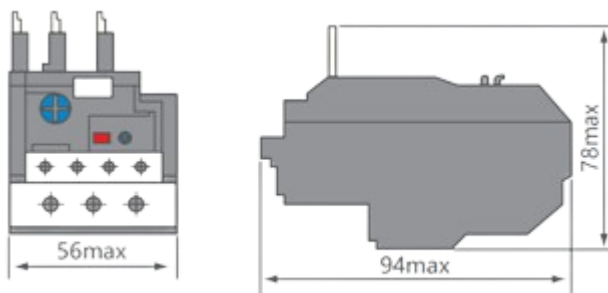

JR28s [JR28]-93

