


SWITCH DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

El interruptor automático de doble potencia se utiliza para conmutar dos fuentes de alimentación. Se divide en fuente de alimentación común y de reserva. Cuando la fuente de alimentación común está apagada, se utiliza la fuente de alimentación de reserva. Cuando se restablece la fuente de alimentación común, vuelve a trabajar con esta fuente, también puede configurarla en modo manual.



Características y dimensiones generales

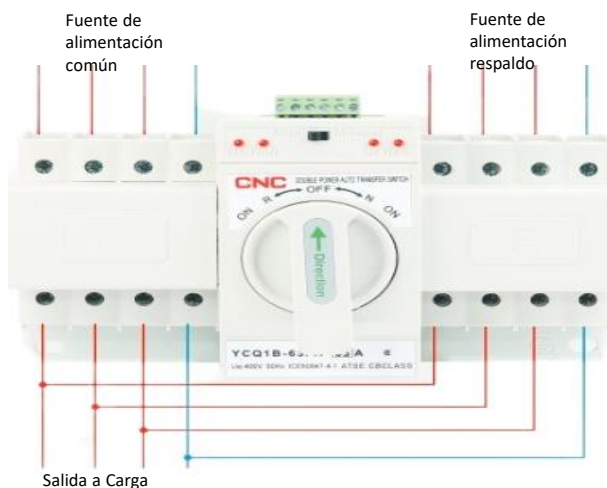

MODELO YCQ1B	
Tensión Nominal	220~400VAC
Frecuencia	50Hz
Corriente nominal	25A-32A-40A-50A-63A
Estándar	IEC 60947-6-1
Modo de operación	Automático y manual
Tiempo de conmutación	≤2s
Modo de conmutación	Retorno automático
Dimensiones	2P: 150mmx138mmx115mm 4P: 220mmx138mmx115mm

